КриоИней®

Криоаппарат на жидком азоте

Портативный криохирургический аппарат с вакуумной изоляцией, работающий на жидком азоте

КриоИней® 400 — это криодеструктор, предназначенный для разрушения патологически измененных тканей путем их локального замораживания с помощью криоаппликатора, охлаждаемого жидким азотом.



Преимущества криохирургии

- Косметический эффект
- Анальгетический эффект
- Регенеративный эффект
- Антисептический эффект
- Гемостатический эффект
- Иммуностимулирующий эффект

Области применения

- Гинекология (КИ-401)
- Дерматология (КИ-402)
- Общая хирургия (КИ-401, КИ-402)
- ЛОР (КИ-403)
- Артроскопия (КИ-404)

Криоаппликаторы для дерматологии



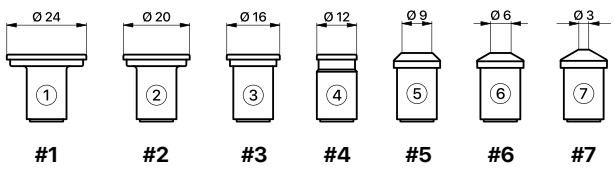

Криоаппликаторы для гинекологии



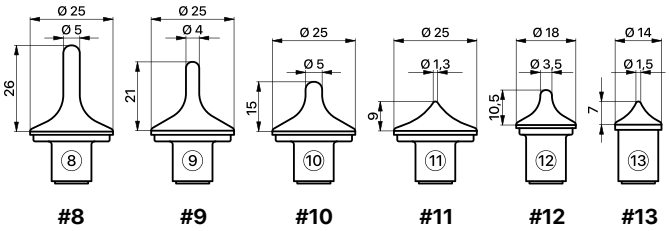

Криоаппарат **КриоИней®** прост, удобен, безопасен в эксплуатации, применяется как в стационарных, так и в амбулаторных условиях.

КриоИней® имеет:
Регистрационное удостоверение
Росздравнадзора N° ФСР 2009 / 04738

Сделано
в России

КриоГазСервис

Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 3
+7 (495) 269-1277 | info@cryogasservice.ru | www.cryogasservice.ru

КриоИней®

Криоаппарат на жидком азоте

Технические характеристики

Криоагент	жидкий азот
Мин. температура криоаппликатора	–170°C
Вместимость криоаппарата	450 мл
Высота криоаппарата	290 мм
Длина криоаппарата КИ-401	300 мм
Длина криоаппарата КИ-402	220 мм
Масса криоаппарата КИ-401	930 г
Масса криоаппарата КИ-402	915 г
Электропитание	не требуется

Базовая комплектация

- Криоаппарат
- Набор криоаппликаторов
- Паспорт и руководство по эксплуатации

Дополнительные опции

- Сосуд Дьюара
- Переливное устройство
- Роликовое основание для сосуда Дьюара

Дополнительные опции для удобной и безопасной работы

Сосуд Дьюара YDS-15L (США-Китай)



Алюминиевый сосуд Дьюара со стеклопластиковой горловиной и экранно-вакуумной изоляцией для хранения и транспортировки жидкого азота. Данная конструкция позволяет достичь очень хороших характеристик: низких потерь жидкого азота и длительного времени хранения. Легкие, прочные и простые в эксплуатации эти сосуды предназначены для лабораторного и промышленного применения. Сосуды могут быть оснащены механическим переливным устройством.

Объем номинальный	16.0 л
Вес пустого сосуда	8.1 кг
Внутренний диаметр горловины	50 мм
Внешний диаметр сосуда	350 мм
Высота сосуда	600 мм
Глубина сосуда	540 мм
Норма статических потерь ж/азота	0.10 л/сутки
Время статического хранения ж/азота	161 сутки

Переливное устройство ПУ-512-35



Механическое съемное переливное устройство для быстрого и удобного наполнения криоаппарата КриоИней® 400 жидким азотом из сосуда Дьюара или перелива ж/азота в другую емкость, например в термос.

ПУ-512-35 позволяет:

- минимизировать потери жидкого азота при переливе;
- предотвратить попадание жидкого азота на оператора;
- сократить время заправки;
- исключить необходимость переворачивания сосуда.

Скорость перекачки жидкого азота	≈ 1 л/мин
Рабочее давление	0.4 бар
Масса	0.6 кг
Электрическое питание	не требуется
Подходящий сосуд Дьюара	YDS-15 L

При необходимости Вы можете заказать сосуды Дьюара других типоразмеров, емкостью от 6 до 50 литров.

Роликовое основание РТ-01-233/427





Универсальное роликовое основание РТ-01-233/427 предназначено для удобного и безопасного перемещения сосудов Дьюара с жидким азотом по ровной поверхности внутри кабинета, лаборатории, здания. Разработано с учётом геометрических и весовых характеристик стандартных сосудов Дьюара. Диаметр основания под сосуд Дьюара регулируется от 233 мм до 427 мм. Роликовые колеса (в количестве 5 шт.) имеют стопорные педали. Масса 3.35 кг.

Подходит для сосудов YDS-6L, YDS-10L, YDS-15L, YDS-20L, YDS-30L, YDS-35L, L-2005, L-2012, L-2025, CK-6, CK-16, CK-25, CK-40.

© CryoGasService Август 2023 На правах рекламы