# Сосуд MVE 1536PD Dry Shipper



Сосуд MVE 1536PD Dry Shipper разработан специально для гарантированно безопасной транспортировки или перемещения биообразцов.




**Отличительные характеристики:**

- Абсорбирующий слой можно заправить жидким азотом для перевозки биообразцов в сухой фазе
- При полной заправке время хранения составляет до 20 суток
- Жесткая стальная рама позволяет перемещать сосуд с помощью подъемной транспортной платформы или вилочного погрузчика
- Размеры сосуда подходят для транспортировки в широкофюзеляжном самолете
- Платформа с системой хранения блокируется для предохранения от поворота при транспортировке
- Запирающаяся крышка
- Регистратор данных позволяет контролировать температуру образцов во время транспортировки
- Внутренний сосуд после использования необходимо дезинфицировать




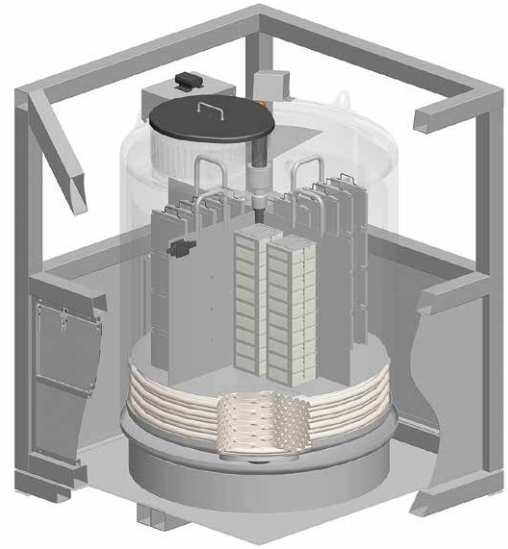

www.chartbiomed.com
844-MVE-CRYO

| | MVE 1536PD |
|---|---|
| **Максимальный объем хранения** | |
| Криопробирки 1,2 и 2 мл с внутренней резьбой | 36 400 |
| Количество стеллажей для криобоксов на 100 ячеек | 24 |
| Количество стеллажей для криобоксов на 25 ячеек | 16 |
| Количество полок на стеллаж | 13 |
| **Эксплуатационные характеристики** | |
| Количество абсорбируемого $LN_2$ , л, расчетн. | 320 |
| **Размеры сосуда** | |
| Внутренний диаметр горловины, мм | 444 |
| Полезная внутренняя высота, мм | 762 |
| Диаметр внутреннего сосуда, мм | 978 |
| Общая высота включая раму**, мм | 1 625 |
| Высота подъема стеллажа для установки в сосуд, мм | 1 070 |
| Высота подставки, мм | 521 |
| Глубина откидной ступеньки, мм | 274 |
| Площадь по полу, мм | 1 321x1 321 |
| Вес пустого сосуда* , кг | 726 |
| Вес заполненного сосуда* ,кг, расчетн. | 927 |

* Без системы хранения | **Обратитесь в тех. поддержку для получения подробных чертежей.
Соответствует MDD 93/42/EEC, Директиве по медицинскому оборудованию для ЕС. Сосуды внесены в перечень UL/C-UL.

**Гарантия на запчасти 2 года • Гарантия на вакуумную систему 3 года**

## Дополнительные элементы



Запирающийся ящик



Регистратор данных



Вид сверху



Лоток

**ГРАФИК ТЕМПЕРАТУРЫ***




## График температуры

*График температуры иллюстрирует типичный режим работы криососуда MVE 1536PD с полной загрузкой и рекомендованными заводскими настройками. Фактические характеристики могут варьироваться в зависимости от атмосферных факторов и условий эксплуатации.

## Размещение стеллажей

Размещение квадратных стеллажей

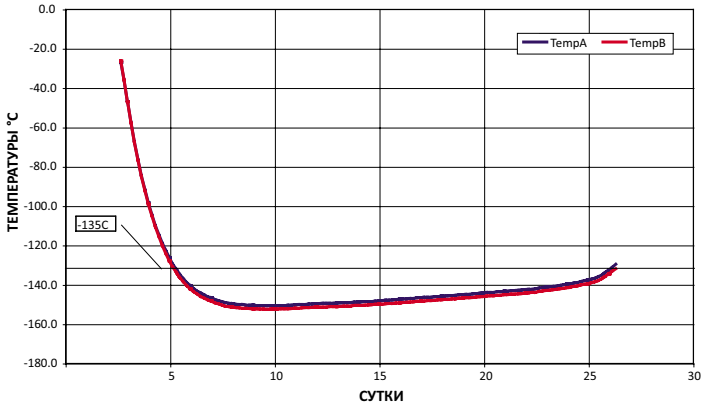



**Больше информации на сайте www.chartbiomed.com и www.cryotec.ru**

© 2019 Chart Inc. оставляет за собой право прекратить производство продукции или изменить цены, материалы, оборудование, качество, описания, спецификации и/или процессы изготовления продукции в любое время без предварительного уведомления и без каких-либо дополнительных обязательств или последствий. Все права, прямо не указанные в настоящем документе, сохраняются за нами, в зависимости от обстоятельств.

©2019 Chart Inc. ML-CRYO0009 M

КриоГазСервис

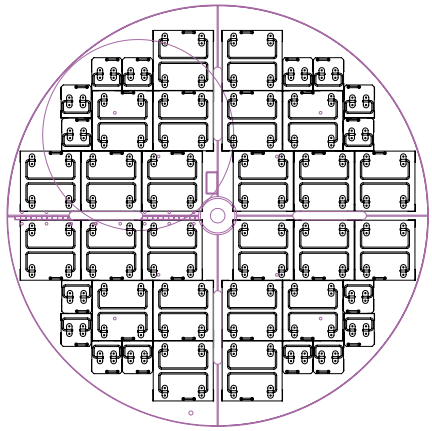Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 3
+7 (495) 269-1277 | info@cryogasservice.ru
www.cryogasservice.ru