Криохранилища серии MVE Stock









Отличительные характеристики:

- Широкая горловина
- Минимальная высота подъема стеллажей для загрузки образцов
- Максимальный объем жидкого азота
- Резервный аккумулятор (опция)



Поставляется с электроникой TEC 3000

Серия MVE Stock обеспечивает высшую степень безопасности хранения биоматериалов для племенных хозяйств, в основном, спермы и эмбрионов. Криохранилища рассчитаны на обеспечение максимального удобства обработки образцов, имеют широкую горловину для легкого доступа. Несмотря на то, что они разработаны для хранения в жидкой фазе, большинство изделий серии MVE Stock можно использовать для хранения в парах жидкого азота.

www.chartbiomed.com
844-MVE-CRYO

	MVE 103***	MVE 808	MVE 816P-2T-190	MVE 1318	MVE 1842P-150	MVE 1877P-2T-150
Максимальный объем хранения						
Пробирки по 1,2 и 2 мл (с внутренней резьбой)	-	11 700	10 500	20 800	-	-
Количество стеллажей для криобоксов на 100 ячеек	-	12	-	24	-	-
Количество стеллажей для криобоксов на 25 ячеек	-	4	-	8	-	-
Количество полок на стеллаж	-	9	-	8	-	-
Количество криосоломин высокой надежности (0,5 мл)	7 728	37 296	31 584	76 104	-	347 424
Количество канистр (73 мм)	23	74	94	151	-	517
Стаканов в канистре / криосоломин в стакане	2:168	3:168	2:168	3:168	2:168	4:168
Количество канистр SUC-1 (63,5x63,5x279,4мм)	22	61	115	129	294	539
Количество криопробирок 1,2 мл в кане	3 168	8 784	16 560	18 576	42 336	77 616
Количество криопробирок 2,0 мл в кане	1 760	4 880	9 200	10 320	23 520	43 120
Количество криосоломин 1/2 сс, 10/кан	6 820	18 910	35 650	39 990	91 140	167 090
Эксплуатационные характеристики						
Объем жидкого азота для заполнения криохранилища без системы хранения, л	39	230	381	482	872	1 456
Объем жидкого азота для заполнения криохранилища до платформы, л, расчетный	-	-	56	-	-	250
Размеры криохранилища						
Внутренний диаметр горловины, мм	406	634	317	901	635	635
Полезная внутренняя высота, мм	305	558	330 каждого уровня	479	330	330 каждого уровня
Внутренний диаметр, мм	406	720	728 верхний уровень 702 нижний уровень	1 007	1 425	1 429 верхний и нижний уровни
Общая высота с системой автозаполнения, мм	415***	1 359	1 473	1 491	1 296	1 639
Требуемая ширина дверного проема **, мм	457	787	813	1 067	1 524	1 524
Вес пустого сосуда*, кг	22	114	215	213	530	781
Вес сосуда с жидким азотом*, кг	53	300	524	602	1 234	1 958

* Без системы хранения с образцами.

** Минимальная ширина, необходимая, чтобы внести оборудование в помещение. Площадь в основании может варьироваться. Обратитесь в тех. поддержку для получения подробных чертежей.

*** Не производится с системой автозаполнения

Соответствует MDD 93/42/EEC, Директиве по медицинскому оборудованию для ЕС. Криохранилища внесены в перечень UL/C-UL.

Гарантия на запчасти 2 года • Гарантия на вакуумную систему 5 лет



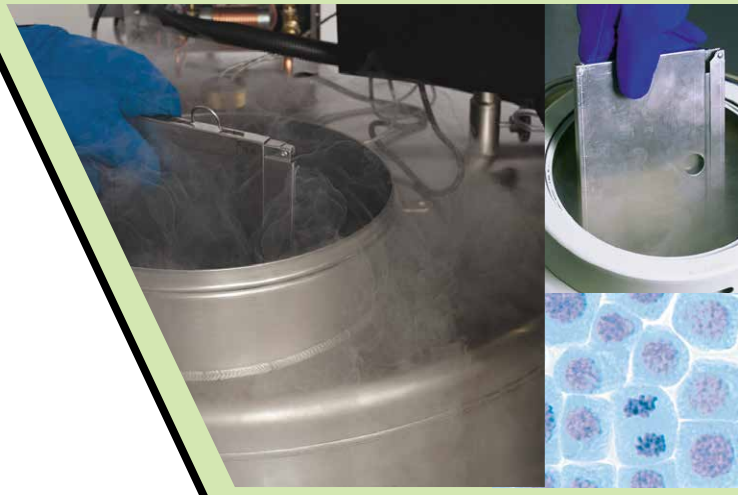

CHART®

Больше информации на сайте www.chartbiomed.com и www.cryotec.ru

© 2019 Chart Inc. оставляет за собой право прекратить производство продукции или изменить цены, материалы, оборудование, качество, описания, спецификации и/или процессы изготовления продукции в любое время без предварительного уведомления и без каких-либо дополнительных обязательств или последствий. Все права, прямо не указанные в настоящем документе, сохраняются за нами, в зависимости от обстоятельств.

©2019 Chart Inc. ML-CRYO0009 M

КриоГазСервис

Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 3
+7 (495) 269-1277 | info@cryogasservice.ru

www.cryogasservice.ru